



YANMAR

TRACTOR


EF725T

72PS



Nuevo Motor desarrollado Yanmar 4TNV98

*Legendario, Potente y Eficiente en combustible,
el desplazamiento total es de 3.3L con 4 válvulas,
motor de aspiración natural.*

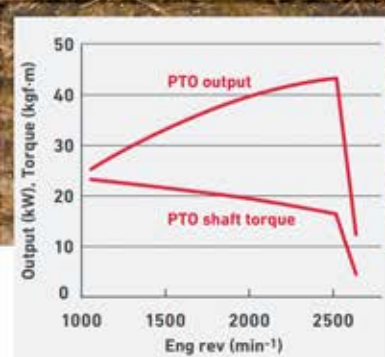

Especificaciones del Tractor Yanmar EF725T



Fácil Mantenimiento



Capó completamente abierto para fácil acceso a puntos de control de mantenimiento

Batería fácil de mover y colocar



Filtro Doble Elemento seco con tipo ciclón.

Eje delantero con ángulo dirección de 55° ángulo giro de 10°. Pequeño radio de giro con fuerza de agarre sin empujar la suciedad.



Tipo de Manejo		Tracción en las 4 ruedas		
Motor	Modelo	4TNV98		
	Tipo	4 cilindros, Diesel refrigerado por agua		
	Rendimiento	PS(kW)/rpm	72(53.1) / 2500	
	Rendimiento PTO	PS(kW)/rpm	62.5(46.0) / 2500	
	Desplazamiento	cc	3319	
	Diámetro x Carrera	mm	98x110	
	Batería	Volt	12	
	Capacidad Tanque Combustible	Litro	70	
	Limpiador de Aire	Seco, Elemento doble+Pre Filtro		
Parte de Manejo	Medida de llantas	Frente	Pulgadas 9.5-24	
		Trasera	Pulgadas 16.9-30	
	Sistema de Embrague	Plato Único Seco		
	Palanca de Cambios	Malla constante, cambio principal: sincronizado		
	Reversa	Malla Sincronizada		
	Número de Cambios de marcha	8F/8R		
	Sistema de dirección	Hidroestática		
	Sistema de Frenos	Disco húmedo múltiple		
	Sistema 4WD	Mecánico		
	Resplandor giratorio (con freno)	m	3.5	
Velocidad de Marcha	Adelante	km/hr	2.9-31.8	
	Reversa	km/hr	3.0-32.4	
PTO	Eje PTO	SAE 1-3/8 inch (35mm), 6 spline		
	PTO / Velocidad del Motor	rpm	540 / 2409	
		rpm	720 / 2287	
Sistema Hidráulico	Caudal hidráulico	Litro/min	30.8	
	Tipo	Control de posición / control de tiro		
	Categoría de enganche de tres puntos	SAE, Categoría II		
	Capacidad de levantamiento	extremo inferior del enlace	Kg	2400
Capacidad de levantamiento	en OCDE (24" detrás pto de elevación)	Kg	1600	
	menos de 500 mm de altura	Kg	2000	
Dimensiones	Peso total	Kg	2250	
	Longitud total (con / enganche de 3 puntos)	mm	3670	
	Longitud total (sin enganche de 3 puntos)	mm	3430	
	Ancho promedio	mm	1865	
	Distancia entre ejes	mm	2050	
	Altura total (suelo a ROPS)	mm	2600	
	Distancia del suelo	mm	450	
	Huella	Frente	mm	1420-1530
		Trasera	mm	1440-1730

Incluye:

Kit de peso 40 kg x 8 piezas



Kit de peso 40 kg x 6 piezas



KIT DE PESO TRASERO



Lovato

Matríz Guayaquil
Acuarela del Río
Mz. 1184 villa # 22
PBX: 4 700 800
Cel: 0962077777

Babahoyo
Ave. Ponce Luque y
1era transversal
Cel: 0996200712

Samborondón
Av. 31 de Octubre
y Bolívar
Cel: 0986710018

Daule
Coop. Los Pozos
vía Santa Lucía
Cel: 0981607624

Quito
Av. Galo Plaza N69-45
Cel: 0991538199

WWW.LOVATO.COM.EC



PALA FRONTAL



DISCO ARADO MULTIPLE



ROTAVATOR

